

## 2115 2105

尺寸 <规格>	10 ½"
厚度 <毫米>	4.15
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年




当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN·m>	分针 0.40 秒针 0.09
----------------	--------------------

起“冲击检知”的作用


间隙  
表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

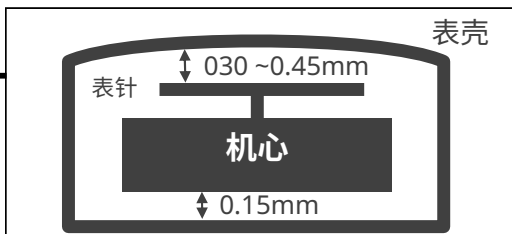

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------

### 步度测定


在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。  
步度测定一定要在成品表上来进行。

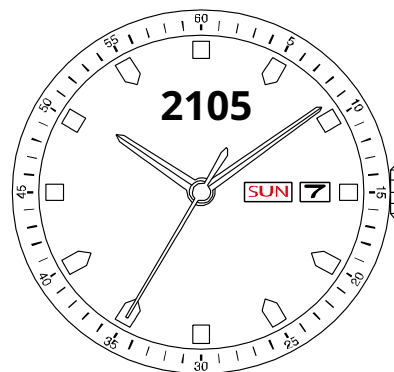

设置时间

设置日历和星期

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历  
请勿在11:00pm—6:00am 期间设置星期

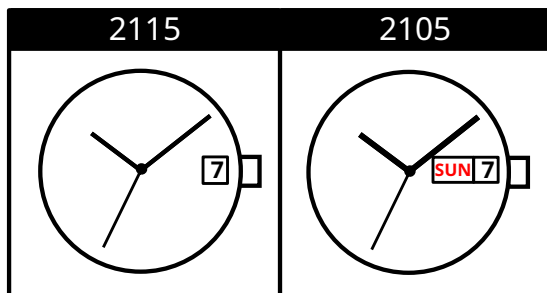

高针系列：  
2117