


9T22

尺寸 <规格>	6 3/4 x 8'''
厚度 <毫米>	1.95
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年

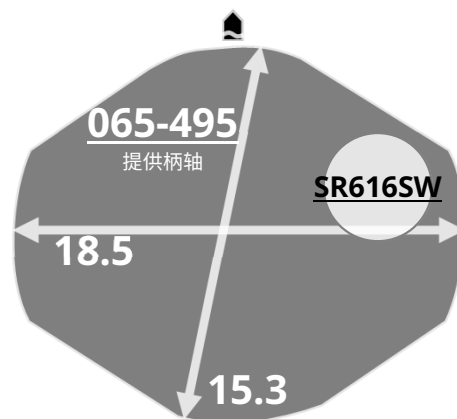


当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN·m>	分针 0.40
----------------	---------



间隙	
----	--

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------

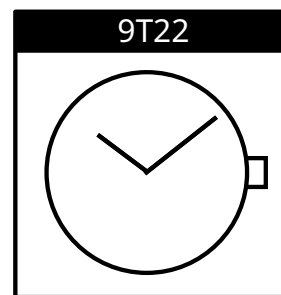

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。
步度测定一定要在成品表上来进行。

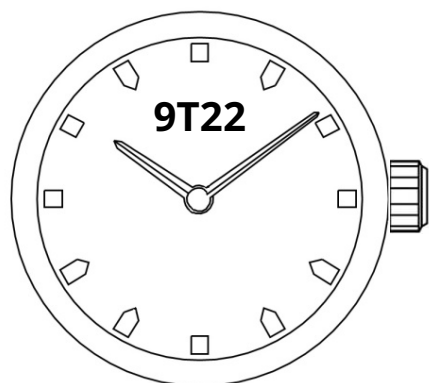

设置时间