

6P00 6P20 6P24

尺寸 <规格>	10 ½"
厚度 <毫米>	3.45
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年


当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态

表针力矩
<μN·m>

分针 0.30
秒针 0.07
小眼表针 0.02

间隙

表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同



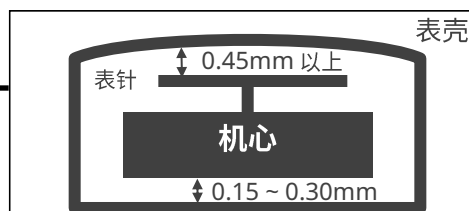


最小原包装数量

1,000 只

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。
步度测定一定要在成品表上来进行。

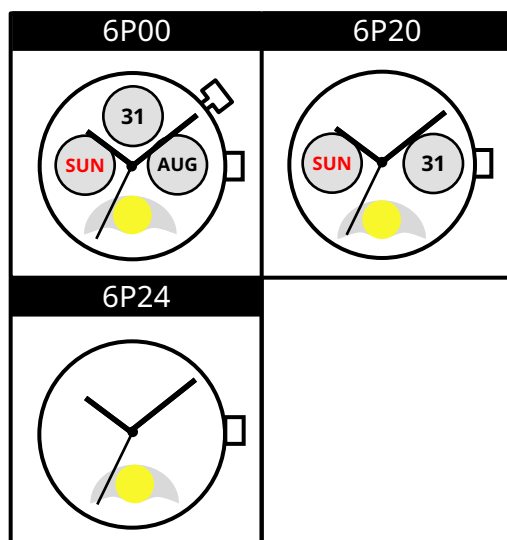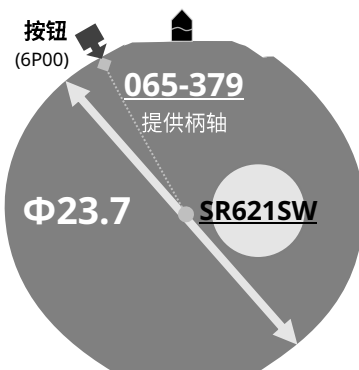

设置月份

请不要在每月的26-31日之间设置月份
(6P00)

设置时间和周历

设置日历和月相盘

请不要在9:00pm—1:00am之间设置日历和周历

