

1L40 1L45

尺寸 <规格>	6 ¾ x 8'''
厚度 <毫米>	2.93
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年


当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩
<μN·m>

分针 0.40
小眼表针 0.07 (除了1L40)

间隙

表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

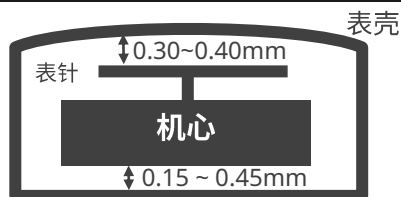


最小原包装数量


1,000 只

步度测定


在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

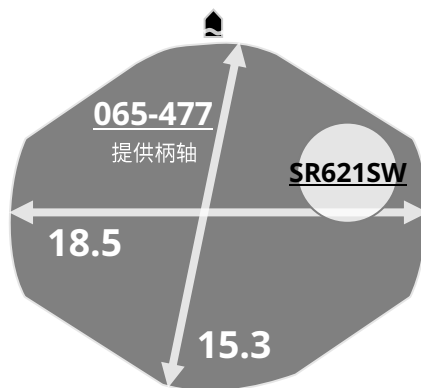

小秒针

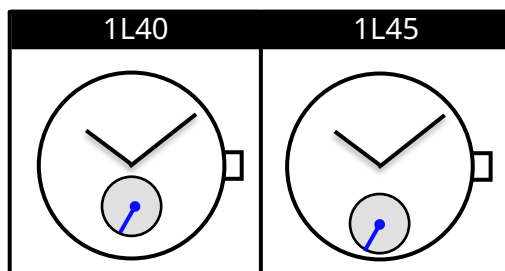

机心中心到小秒的距离
1L40 : 5.0
1L45 : 6.61

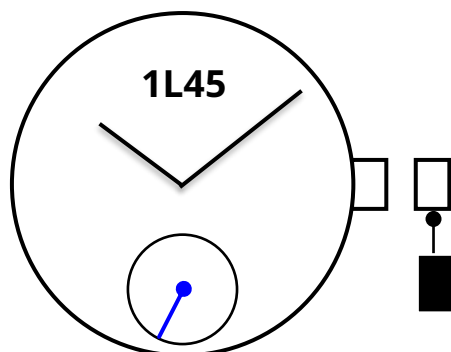

设置时间