
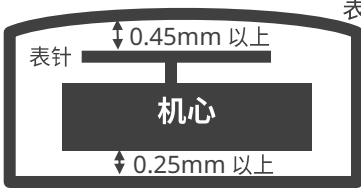


8315

尺寸 <规格>	11 1/2"
厚度 <毫米>	5.67
走时精度 <秒/天>	-20 ~ +40 秒
位差	(小于) 50 秒
延续走时	(约) 60 小时
频率 <次/小时>	(震动数) 21600
间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃、表针长度及表壳结构而不同	 表壳 表针 机心 0.45mm 以上 0.25mm 以上
钻石数	21 个
升角	49 度
最小原包装数量	100 只

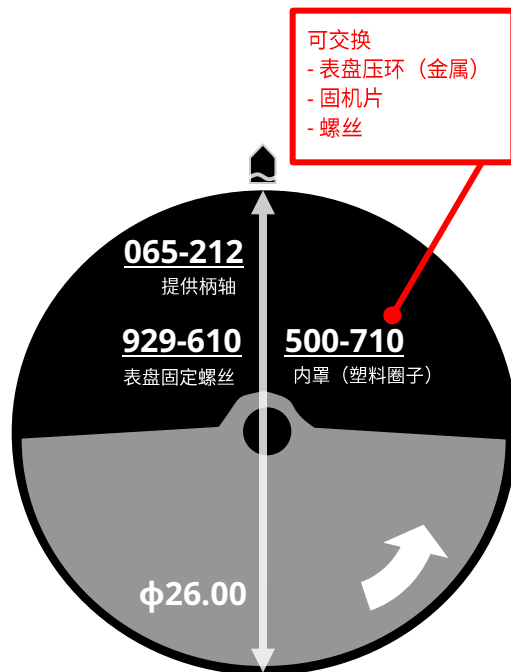


可提供金色版

7

日历

8315



精美加工的

- 摆锤


- 螺丝

蓝色螺丝

摆锤

上夹板

摆夹板

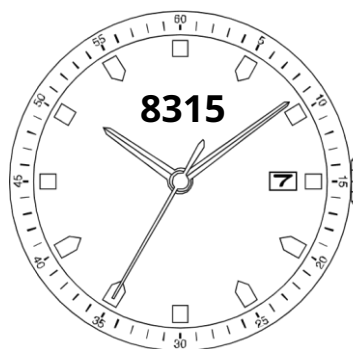

设置时间

设置日历

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历

产品信息

测定条件 & 上条

机械式


走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差

完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

- ①表面向上
- ②6点位向上
- ③9点位向上
- ④3点位向上

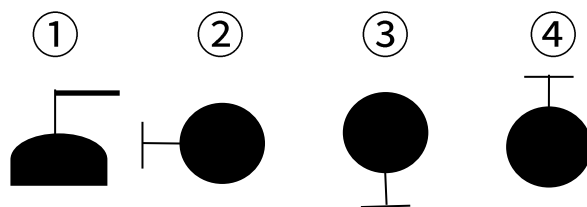

■ 动力储存

8315

转动柄轴51圈

■ 上条结构

