




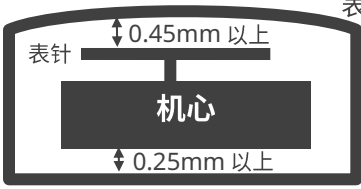


## 8215 8205

|                                                    |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸<br><规格>                                         | 11 1/2"                                                                                                                        |
| 厚度<br><毫米>                                         | 5.67                                                                                                                           |
| 走时精度<br><秒/天>                                      | -20 ~ +40 秒                                                                                                                    |
| 位差                                                 | (小于) 50 秒                                                                                                                      |
| 延续走时                                               | (约) 42 小时                                                                                                                      |
| 频率<br><次/小时>                                       | (震动数) 21600                                                                                                                    |
| 间隙<br><small>表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃、表针长度及表壳结构而不同</small> | <br>表壳<br>表针<br>机心<br>0.45mm 以上<br>0.25mm 以上 |
| 钻石数                                                | 21 个                                                                                                                           |
| 升角                                                 | 49 度                                                                                                                           |
| 最小原包装数量                                            | 100 只                                                                                                                          |

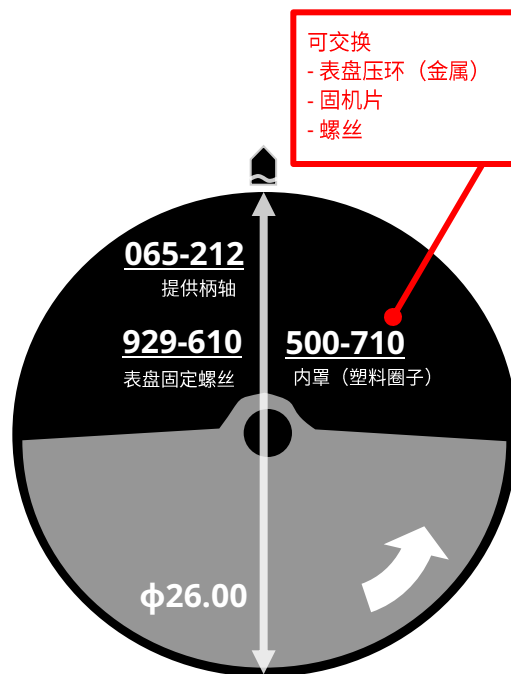

可提供金色版

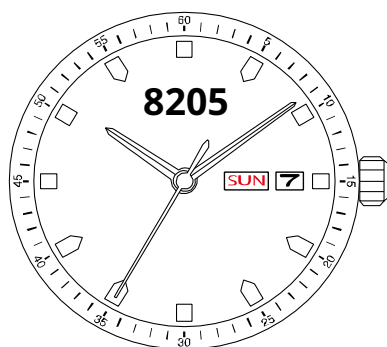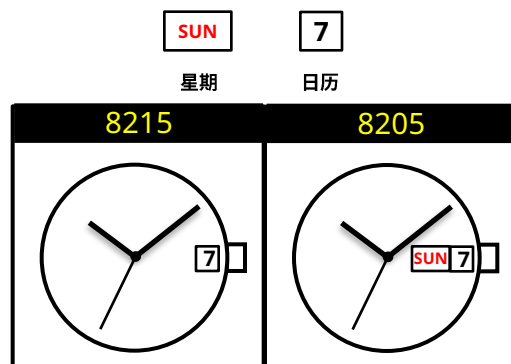

设置时间

设置日历和星期

请勿在 9:00pm—1:00am 期间设置日历  
请勿在 1:00am—4:30am 期间设置星期

## 产品信息

### 测定条件 & 上条

#### 机械式

##### 走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

##### 位差


完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

①表面向上

②6点位向上

③9点位向上

④3点位向上

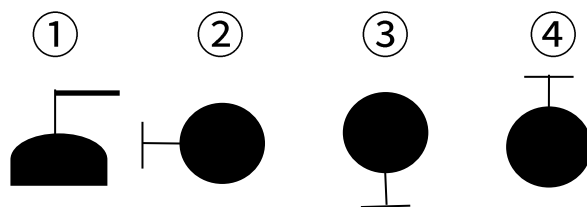

#### ■ 动力储存

|         |         |
|---------|---------|
| 90 / 91 | 转动柄轴40圈 |
| 82 / 8N | 转动柄轴40圈 |
| 6T      | 转动柄轴20圈 |

#### ■ 上条结构

