



JP27

尺寸 <规格>	12 1/2"
厚度 <毫米>	4.30
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年



当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN·m>	分针 0.40 秒针 0.09 小眼表针 0.02
----------------	---------------------------------


起“冲击检知”的作用

间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	<p>表壳</p> <p>表针</p> <p>机心</p> <p>↑0.45mm 以上</p> <p>↓0.15 ~ 0.65mm</p>
-------------------------------------	---

最小原包装数量	500 只
---------	-------

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

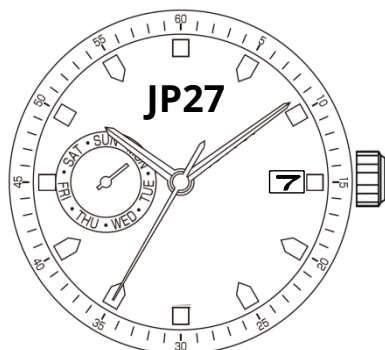

设置时间和星期

设置日历

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置

