

2070

尺寸
<规格> 13 ²/₅"

厚度
<毫米> 3.78 (※5.98)

※该数据包含机心托盘

走时精度
<秒/月> ±20 秒

持续走时
(充满电) 4 个月

当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态

表针力矩
<μN·m> 分针 0.40
秒针 0.09

起“冲击检知”的作用


间隙
表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同



最小原包装数量 200 只

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

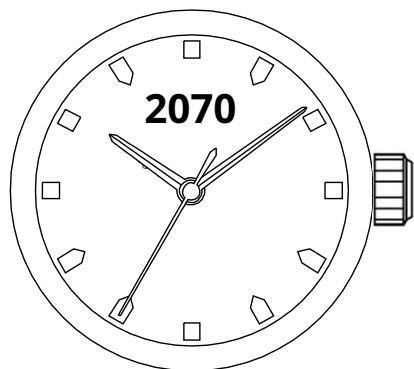

设置时间

