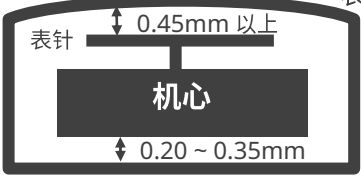


## 2S60 2S65

尺寸 <规格>	10 ½"
厚度 <毫米>	2S60 - 3.99 2S65 - 4.22
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	10 年

当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态



表针力矩 <μN·m>	分针 0.40 秒针 0.07
----------------	--------------------

间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	 <p>表壳</p> <p>表针</p> <p>机心</p> <p>0.45mm 以上</p> <p>0.20 ~ 0.35mm</p>
-------------------------------------	---

最小原包装数量	500 只
---------	-------

### 步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。  
步度测定一定要在成品表上来进行。

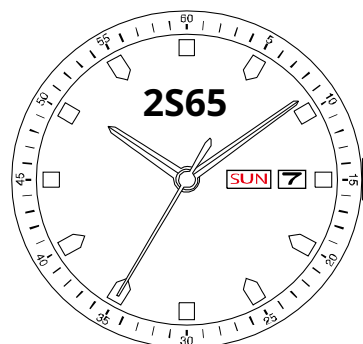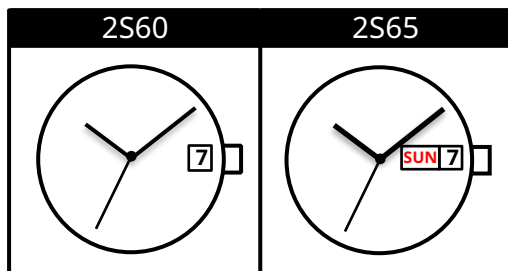

设置时间

设置日历和星期

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历  
请勿在11:00pm—6:00am 期间设置星期