



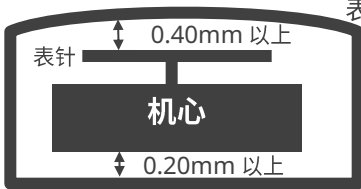

6T15 6T51

尺寸 <规格>	8 3/4"
厚度 <毫米>	5.98
走时精度 <秒/天>	-20 ~ +40 秒
位差	(小于) 50 秒
延续走时	(约) 40 小时
频率 <次/小时>	(震动数) 28800
间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃、表针长度及表壳结构而不同	 表壳 表针 机心 0.40mm 以上 0.20mm 以上
钻石数	21 个
升角	50 度
最小原包装数量	300 只

可交换
- 机心托圈 (薄型)
- 固机垫片
- 螺丝

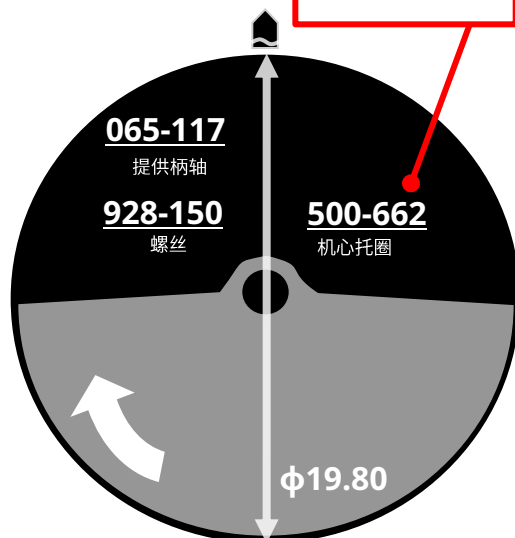



可提供金色版

SUN

星期

7

日历

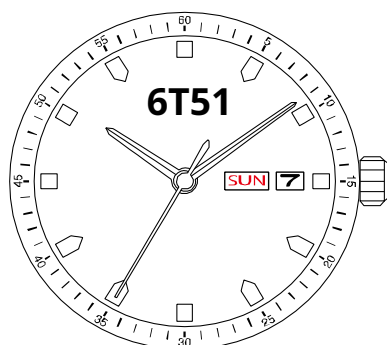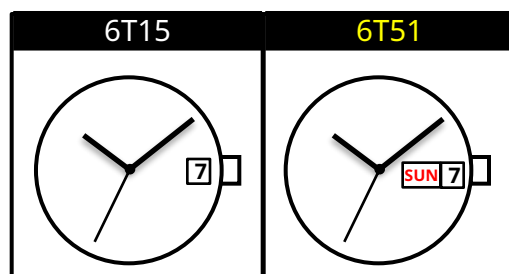

设置日历

请勿在8:30pm—2:00am
期间设置日历

设置时间和星期

请勿在1:00pm—4:30am 期间设置星期

产品信息

测定条件 & 上条

机械式

走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差


完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

①表面向上

②6点位向上

③9点位向上

④3点位向上

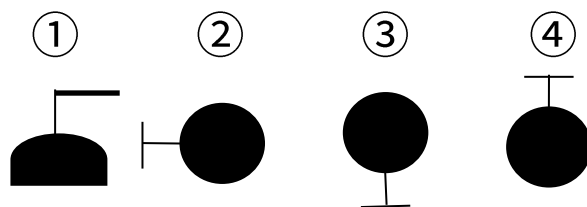

■ 动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

■ 上条结构

